



Jeu de 3 Tarauds main pas métrique DIN 352 HSSE-Co 5 rectifiée




Jeu: 3 pièces
 Taraud ébaucheur : entrée env. 6 - 8 pas
 Taraud intermédiaire : entrée env. 4 - 5 pas
 Taraud finisseur : entrée env. 2 - 3 pas
 Filetage : métrique DIN ISO 13
 Flancs : détalonnés

APPLICATION



Aciers (N/mm2) < 900	■
Aciers (N/mm2) < 1100	■
Aciers (N/mm2) < 1300	
Aciers Inoxydables	■
ALU	■

Cuivre	■
Bronze	■
Plastique	■
Fontes	□
Alliages au titane	

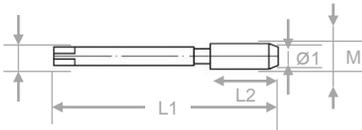

Diamètre nominal M	Pas mm	Diamètre avant-trou Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	ART. N°	Cdt.
M 3	0,50	2,50	40,0	11,0	272 003	1
M 4	0,70	3,30	45,0	13,0	272 004	1
M 5	0,80	4,20	50,0	16,0	272 005	1
M 6	1,00	5,00	50,0	19,0	272 006	1
M 8	1,25	6,80	56,0	22,0	272 008	1
M 10	1,50	8,50	70,0	24,0	272 010	1
M 12	1,75	10,20	75,0	29,0	272 012	1
M 14	2,00	12,00	80,0	30,0	272 014	1
M 16	2,00	14,00	80,0	32,0	272 016	1
M 18	2,50	15,50	95,0	40,0	272 018	1
M 20	2,50	17,50	95,0	40,0	272 020	1
M 22	2,50	19,50	100,0	40,0	272 022	1
M 24	3,00	21,00	110,0	50,0	272 024	1
M 27	3,00	24,00	110,0	50,0	272 027	1
M 30	3,50	26,50	125,0	56,0	272 030	1

Profil de taraud

