


### Fraises à ébavurer à trou, 90° HSS et HSSE-Co 5

L'éjection des copeaux par le trou évite que ceux-ci ne se coincent entre l'outil et les pièces à usiner. Idéal pour chanfreiner, ébarber et noyer sans bavures ni arêtes dans l'acier, la fonte, l'aluminium, les métaux non ferreux et légers. Les meilleurs résultats sont obtenus à faible vitesse de coupe. Une fraise avec une lame n'est pas recommandée pour un fraisage complet.



#### APPLICATION

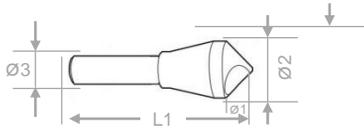

	HSS	HSSE Co 5
Aciers ( N/mm2 ) < 900	■	■
Aciers ( N/mm2 ) < 1100		■
Aciers ( N/mm2 ) < 1300		□
Aciers Inoxydables		■
ALU	■	■

	HSS	HSSE Co 5
Cuivre	■	■
Bronze	□	□
Plastique	■	■
Fontes	□	□
Alliages au titane		



Ø 2 mm	Ø 1 mm	L1 mm	Ø 3 mm	L1 mm	ART. N°	ART. N°	Cdt.
2/5	2,0 – 5,0	10,00	6,00	45,0	108 110	108 010	1
5/10	5,0 – 10,0	14,00	8,00	48,0	108 114	108 014	1
10/15	10,0 – 15,0	21,00	10,00	65,0	108 121	108 021	1
15/20	15,0 – 20,0	28,00	12,00	85,0	108 128	108 028	1
20/25	20,0 – 25,0	35,00	12,00	102,0	108 131	108 031	1

Jeu de fraises à ébavurer à trou, 90°

Jeu de fraises à ébavurer à trou, 90°



Fraises à ébavurer à trou 90° HSS Ø-nom. mm ART. N° 108 150  
2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 |  
Fraises à ébavurer à trou 90° HSSE-Co5 Ø-nom. ART. N° 108 155  
mm 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 |

Fraises à ébavurer à trou 90° HSS Ø-nom. mm ART. N° 108 050  
2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 |  
Fraises à ébavurer à trou 90° HSSE-Co5 Ø-nom. ART. N° 108 055  
mm 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 |